


Cシリーズ・ユニット／部品バリエーション一覧

オートリールは本体部、ストックリール部、検出部、コントローラ部、ケーブル部、から構成されておりユニット単位の購入でお客様の仕様に合わせたオートリールが自在に構築できます。

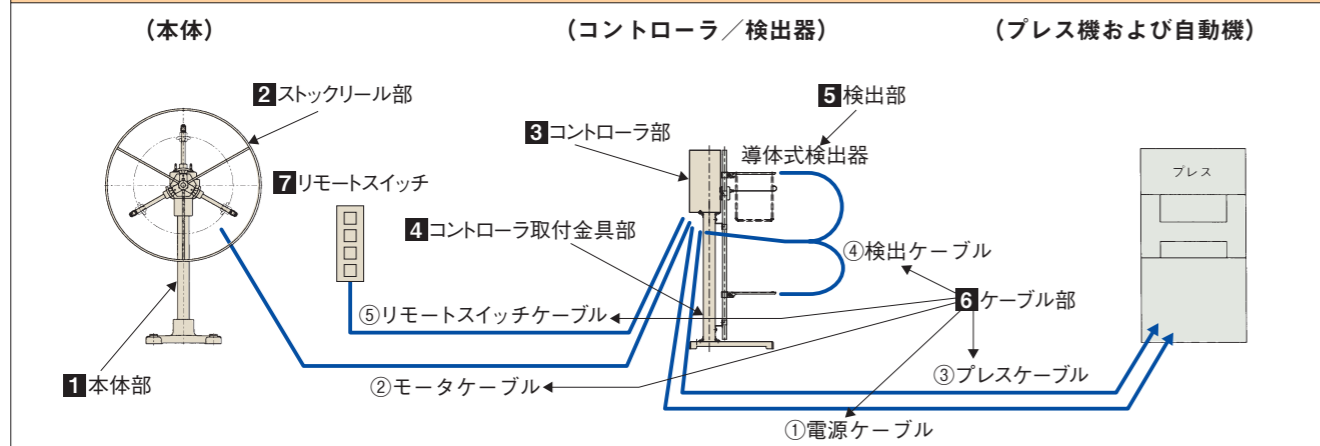

ユニット／部品 ご注文要領

ご注文は、次の要領でご指示ください。


基本例

32P - **注文番号** - **数量**

※下記は、ご注文要領が異なりますので、ご注意ください。
 ・ 1) 本体部・スタンバー長さ指定の場合
 ・ 6) ケーブル部

1 本体部

1) 本体一式 (ヘッド+スタンバー+スプールスタンド)

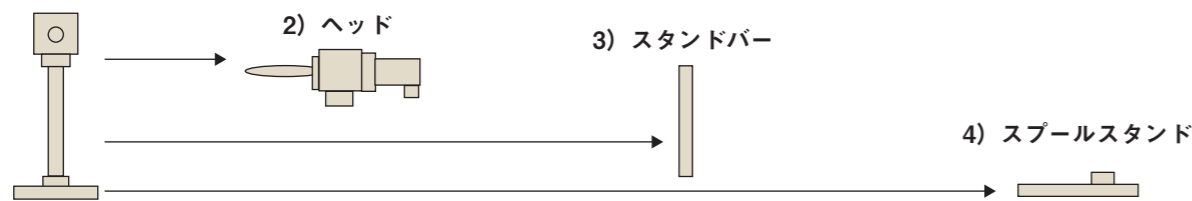

機種	注文番号				
	1) 本体一式	2) ヘッド	3) スタンバー	標準長さ (m)	4) スプールスタンド
ARH30C	BMH30C	MH30C	BH30C	0.84 (φ40)	SH30C
ARV50C	BMV50C	MV50C	BV50C	0.84 (φ40)	SV50C
ARV100C	BMV100C	MV100C	BV100C	0.76 (φ60)	SV100C

スタンバー長さ指定ありのご注文要領

※0.1m単位でご指定ください。

32P - **注文番号** - **長さ** - **数量**

例) ARV50C スタンバー長さ: 1.5m仕様 数量: 2本 の場合

32P - **BV50C** - **1.5** - **2**

※スタンバー長さ指定の価格については別途お問合せください。

※インバータ制御専用の本体です。専用コントローラ以外と組合わせてご使用になる場合は、必ず当社にご相談ください。

2 スtockリール部

1) スtockリール式 (材料受け+材料押え)

2) 材料受け

3) 材料押え



機種	仕様	部品名	注文番号		
			1) スtockリール式	2) 材料受け	3) 材料押え
ARH30C	標準		—	SRH30C-SU	—
	3本アーム		SRV50C-ST	SRV50C-SU	SRV50C-SZ
ARV50C	ボビン		—	SRV50C-BU	—
	簡易型		—	SRV50C-LU	—
	4本アーム		SRV50C-FT	SRV50C-FU	SRV50C-FZ
ARV100C	3本アーム		SRV100C-ST	SRV100C-SU	SRV100C-SZ
	大型		SRV100C-KT	SRV100C-KU	SRV100C-KZ

3 コントローラ部

1) コントローラ

2) 検出器付コントローラ

機種	仕様	制御回路	電圧	検出方式	注文番号
ARV50C	リモート機能有り	AC100仕様	光電式(汎用タイプ)	CB51CXW	CB51CXWT
			光電式(高感度タイプ)	CB51CHW	CB51CHWT
ARV100C	リモート機能無し	AC200仕様	導体式	CB52CGW	CB52CGWT
			光電式(汎用タイプ)	CB52CXW	CB52CXWT
ARV100C	リモート機能有り	AC200仕様	光電式(高感度タイプ)	CB52CHW	CB52CHWT
			導体式	CB51CGR	CB51CGRT
ARV100C	リモート機能無し	AC100仕様	光電式(汎用タイプ)	CB51CXR	CB51CXRT
			光電式(高感度タイプ)	CB51CHR	CB51CHRT
ARV100C	リモート機能有り	AC200仕様	導体式	CB52CGR	CB52CGRT
			光電式(汎用タイプ)	CB52CXR	CB52CXRT
ARV100C	リモート機能無し	AC200仕様	光電式(高感度タイプ)	CB52CHR	CB52CHRT
			導体式	CB101CGW	CB101CGWT
ARV100C	リモート機能有り	AC100仕様	光電式(汎用タイプ)	CB101CXW	CB101CXWT
			光電式(高感度タイプ)	CB101CHW	CB101CHWT
ARV100C	リモート機能無し	AC200仕様	導体式	CB102CGW	CB102CGWT
			光電式(汎用タイプ)	CB102CXW	CB102CXWT
ARV100C	リモート機能有り	AC200仕様	光電式(高感度タイプ)	CB102CHW	CB102CHWT
			導体式	CB101CGR	CB101CGRT
ARV100C	リモート機能無し	AC100仕様	光電式(汎用タイプ)	CB101CXR	CB101CXRT
			光電式(高感度タイプ)	CB101CHR	CB101CHRT
ARV100C	リモート機能有り	AC200仕様	導体式	CB102CGR	CB102CGRT
			光電式(汎用タイプ)	CB102CXR	CB102CXRT
ARV100C	リモート機能無し	AC200仕様	光電式(高感度タイプ)	CB102CHR	CB102CHRT

※: ARV CシリーズのコントローラをARV Bシリーズ・Aシリーズに使用される場合は、ご相談ください。

※: リモート機能につきましては、57ページの「リモート機能について」をご覧ください。

※: コントローラはオートリール専用です。オートリール以外と組合わせてご使用になる場合は、必ず当社にご相談ください。

※: 1) コントローラは全てのケーブルを付属していません。


※: 2) 検出器付コントローラは、電源ケーブル、プレスケーブル、検出ケーブルを付属します。

4 コントローラ取付金具部

1) スタンドフレーム

2) 50C用及び100C用コントローラステー


仕様	部品名	注文番号
		コントローラ取付金具
スタンドフレーム		TK-STD
50C用ステー		TK-50C
100C用ステー		TK-100C

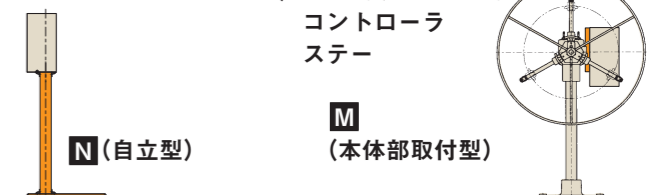

小形オートリール C series

5 検出部

- 1) 導体式 2) 光電式 (汎用タイプ) 3) 光電式 (高感度タイプ) 4) パイロットスタンド

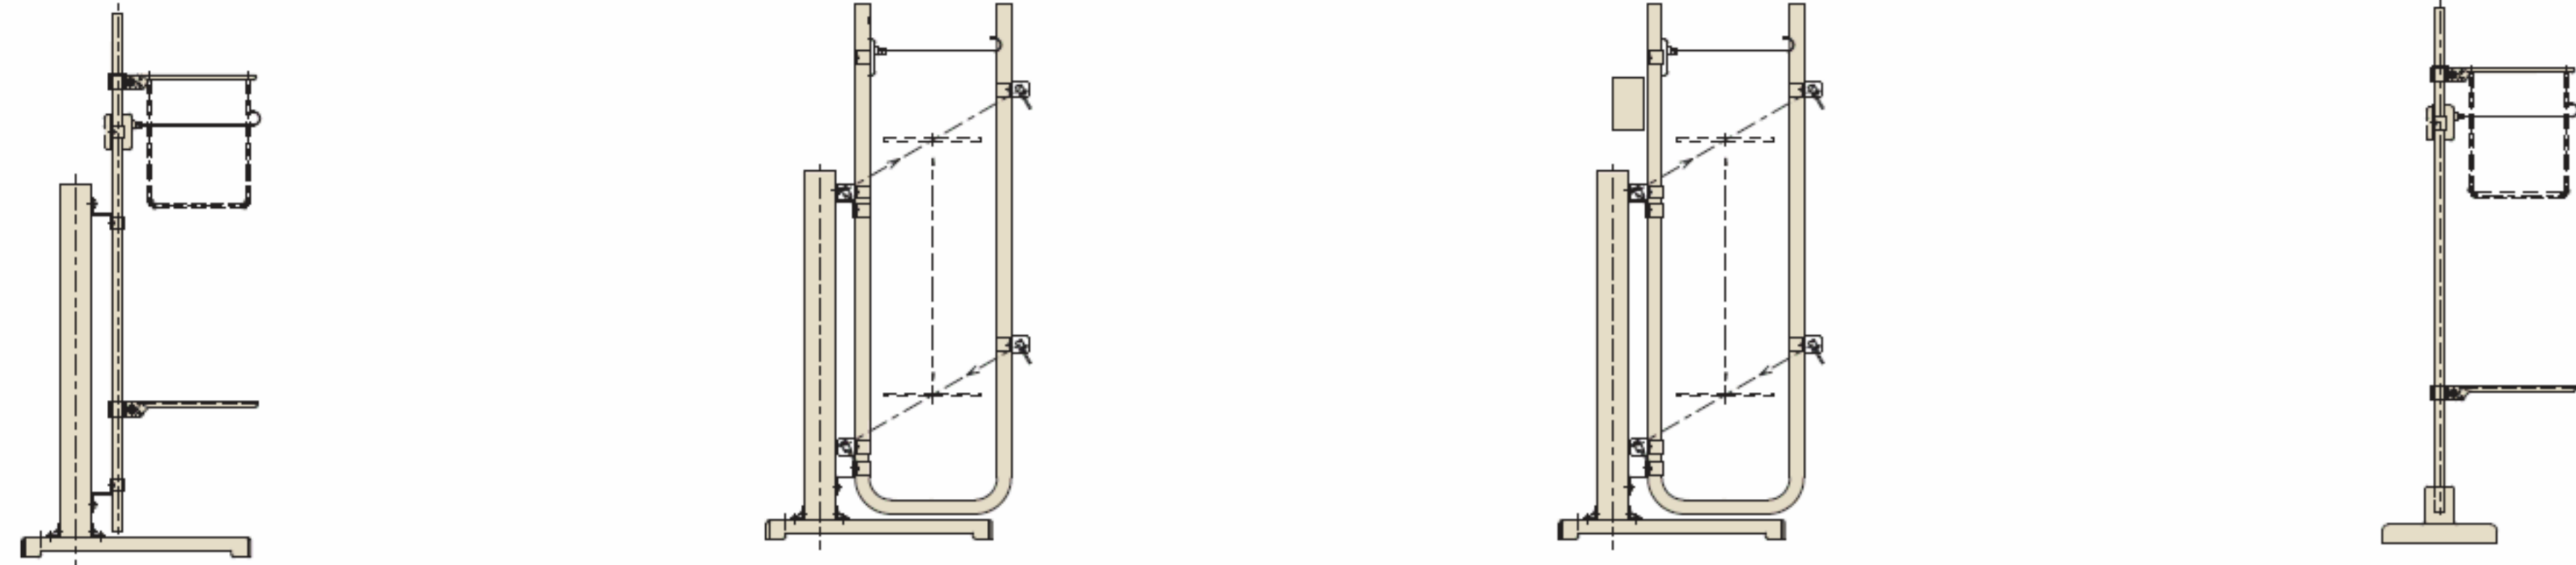

仕様	部品名	注文番号
	検出器	
1) 導体式		PSA-G
2) 光電式汎用タイプ		PSA-X
3) 光電式高感度タイプ		PSA-H
4) パイロットスタンド		PSB-Y

※コントローラを上部に取付不可のタイプです。
このタイプの光電式はありません。

6 ケーブル部

仕様	部品番号	標準長さ	コントローラ取付位置			注文番号	
			T(検出器上部取付型)	N(自立型)	M(本体部取付型)		
AC100V用電源ケーブル	①	標準長さ	5.0m		7.0m	CAB-1	
AC200V用電源ケーブル	①		5.0m		7.0m	CAB-2	
モーターケーブル	ARV50C用		②	3.5m	7.0m	1.0m	CAB-1M
	ARV100C用						CAB-2M
ブレスケーブル	③		4.5m	1.5m	7.0m	CAB-K	
導体式用検出ケーブル	④		0.3m	3.5m		CAB-G	
光電式用検出ケーブル	④		0.3m	3.5m		CAB-X	
リモートスイッチケーブル	⑤		3.5m			CAB-J	

※ 部品番号は、58ページのバリエーション一覧をご参照ください。

ケーブル長さ指定なしの場合

32P - 注文番号 - コントローラ取付位置 - 数量

例) AC100V用電源ケーブル コントローラ取付位置：T(検出器上部取付型) 数量：2本 の場合

32P - CAB-1 - T - 2

ケーブル長さ指定ありの場合

※0.1m単位でご指定ください。

32P - 注文番号 - コントローラ取付位置 - 長さ - 数量

例1) AC100V用電源ケーブル コントローラ取付位置：N(自立型) 長さ：6.0m 数量：3本 の場合

32P - CAB-1 - N - 6 - 3

例2) リモートスイッチケーブル 長さ：10.0m 数量：4本 の場合

32P - CAB-J - 10 - 4

※リモートスイッチは、コントローラ取付位置のご指定は必要ありません。

※ケーブル長さ指定の価格については別途お問合せください。

7 リモートスイッチ

機種	注文番号
全機種共通	RSW1