
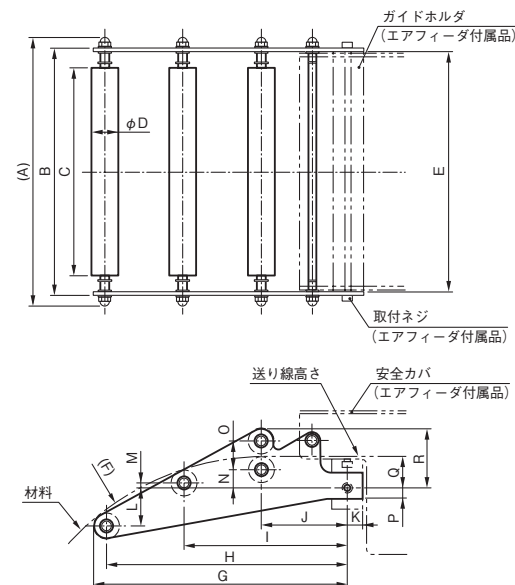


■エプロンロール

曲がりやすい材料や折れやすい材料の導入部分での腰折れを防ぐためにご使用ください。

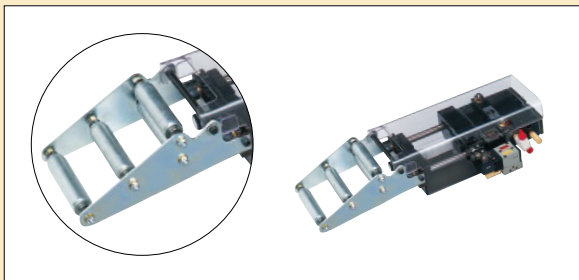

寸 法 表

適用エアフィータ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	注文番号
AFE-40	128	105	50	φ 18	99	R150	157	148	108	63	7	18	2	9	19.5	8	18	37.5	ERE-40
AFE-65	148	125	70	φ 18	119	R150	157	148	108	63	7	18	2	9	19.5	8	18	37.5	ERE-65
AFE-80	163	140	100	φ 25	134	R250	216	204	144	79	8	26	-1	7.5	27.5	15	20	47	ERE-80
AFE-100	198	175	100	φ 25	169	R250	241	229	154	79	13	46	-5	7.5	27.5	15	20	47	ERE-100
AFE-150	258	237	200	φ 25.4	231	R250	247	235	160	85	15	36	5	17.5	27.5	10	30	57	ERE-150
AFE-200	308	287	200	φ 25.4	281	R250	247	235	160	85	15	36	5	17.5	27.5	10	30	57	ERE-200
AFE-250	358	337	250	φ 25.4	331	R250	247	235	160	85	15	36	5	17.5	27.5	10	30	57	ERE-250

注 文 要 領

31P - ERE - 80 - 数量

●ご注文は右記の要領でご指示ください。

●注文番号

ERE-40	ERE-65	ERE-80	ERE-100
ERE-150	ERE-200	ERE-250	