

(製品仕様のお打合せには105ページ以降の「仕様打合せ書」をご利用ください。)

## 製品ご注文要領

ARV50C - B 1 G T W - 数量

### STEP 1 本体

ARH30C	30kgタイプ
ARV50C	50kgタイプ
ARV100C	100kgタイプ

### STEP 2 ストックリール

S	3本アーム
B	ボビン用 (ARV50C専用)
L	簡易型 (ARV50C専用)
F	4本アーム (ARV50C専用)
K	大型 (ARV100C専用)
Z	ストックリール不要

### STEP 3 電源電圧

1	単相 AC100V
2	三相 AC200V

### STEP 4 検出器

G	導体用
X	光電式 (汎用タイプ)
H	光電式 (高感度タイプ)
Y	パイロットスタンド (導体用)

### STEP 5 コントローラ取付位置

T	検出器上部取付型 (検出器仕様G・X・Hに対応)
N	自立型 (検出器仕様X・H・Yに対応)
M	本体部取付型 (ARV50C・ARV100Cの検出器仕様X・H・Yに対応)

### STEP 6 リモート機能

W	無し
R	有り
J	有り+リモートスイッチ


●豊富なバリエーションの中から、お客さまのご用途に応じた機種をお選びいただけます。

●リモート機能について  
リモート機能有りの場合、コントローラ操作パネル上の運転準備、停止、寸動正転、寸動逆転の4動作が外部の信号で可能となります。さらにリモートスイッチ付きを選択することにより手で簡単に遠隔操作ができます。


※ケーブル長さは、60ページ (6 ケーブル部) をご参照ください。

●オートリールはコントローラの取付位置自在化により下記3構成が構築できます。


## T 検出器上部取付型

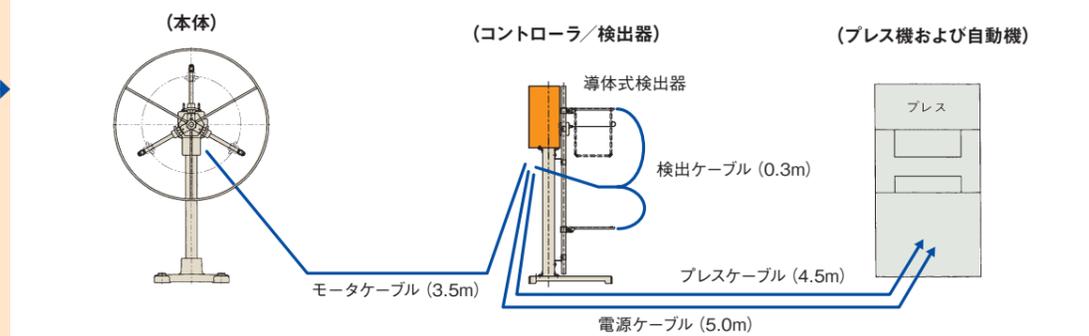

## N 自立型

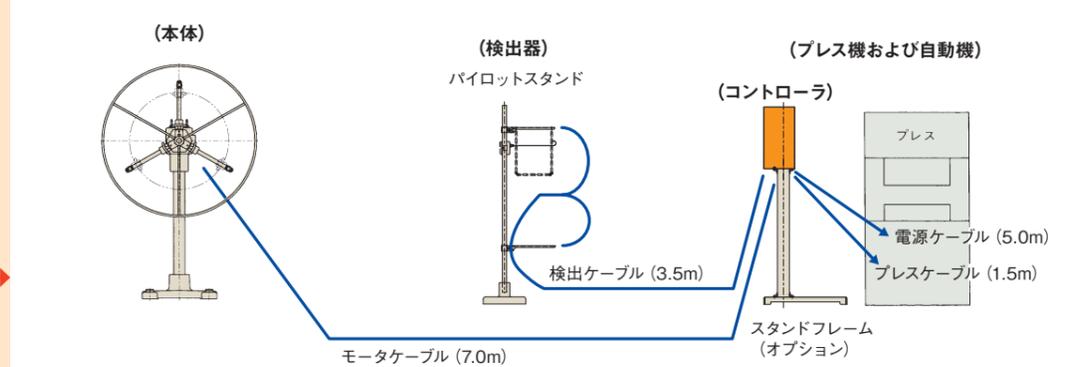

## M 本体部取付型 ARV50C・ARV100C

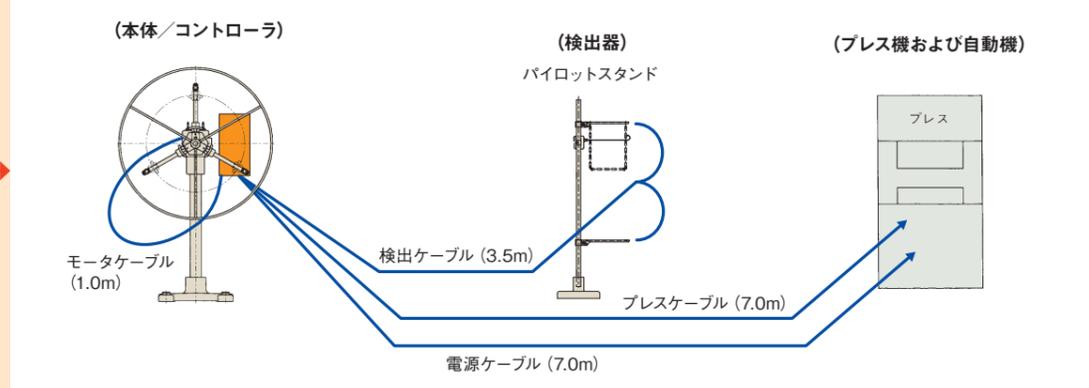

●コイル材料の最大質量にあわせてお選びください。

●材料仕様にあわせてお選びください。

●入力電源をご指定ください。

●検出方式を使用条件にあわせてお選びください。

注意 入力電源にかかわらず本体のモータは三相AC200V仕様となります。

材料幅5mm以上に対応  
材料が透明、半透明の場合はご相談ください  
コントローラ取付可

材料幅1mm以上に対応  
材料が透明、半透明の場合はご相談ください  
コントローラ取付可

※不導体式およびアナログ式は別途ご相談ください。

横形

縦形

縦形

小形オートリール C series

小形オートリール C series