


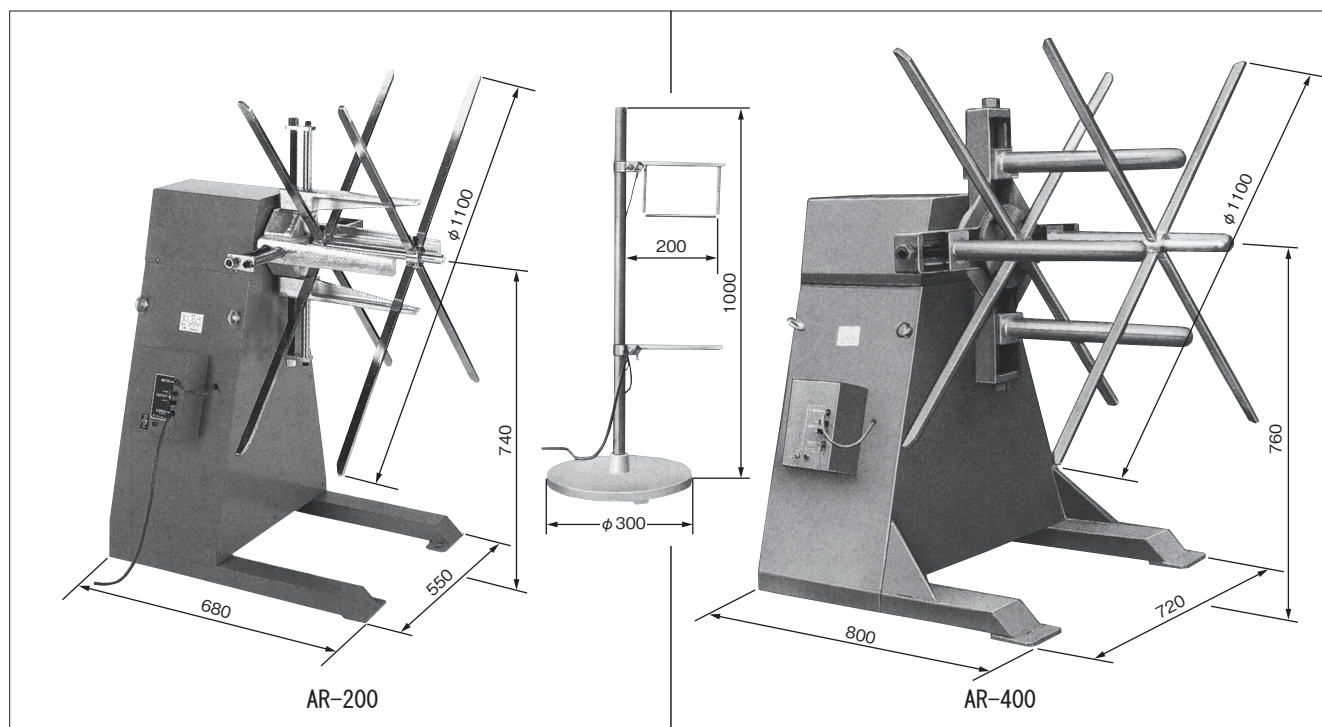

- 検出材料が導体か不導体かによって、パイロットスタンド
をご選択ください。
- 導体用(電気を通す金属)パイロットスタンドPS-L型
- 不導体用(電気を通しにくい物)パイロットスタンドPSR-L
型

※センターシャフトの外形は $\phi 25$ です。